

## Filtre de rechange universel pour hottes aspirantes 600x400mm




### **Assurez-vous que le cadre du filtre est vissé et non rivé**

Mode d'emploi pour le remplacement facile de la grille intérieure de votre filtre usagé ou défectueux avec un profil cadre en aluminium


Equipez vous d'un ciseau, 1 marqueur permanent, 1 tournevis, 1 agrafeuse, des lunettes de sécurité et gants de travail.

- Ajustez le filtre et avancez vers la ligne pointillée (bord supérieur du filtre).

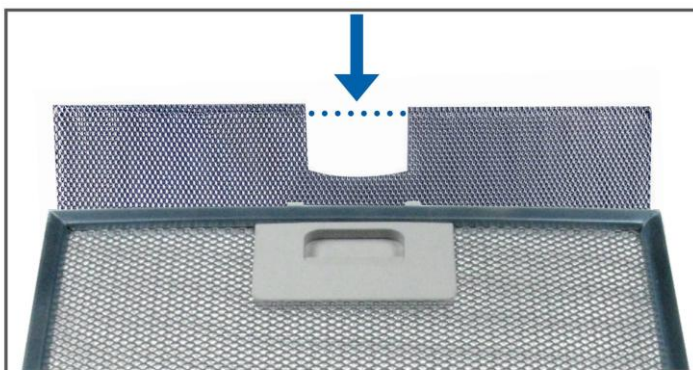


- Marquez la taille du filtre sur la nouvelle couche métallique.


Taille du filtre = Taille du cadre moins 3mm pour le côté longitudinal et moins 5mm pour le côté opposé de la poignée.

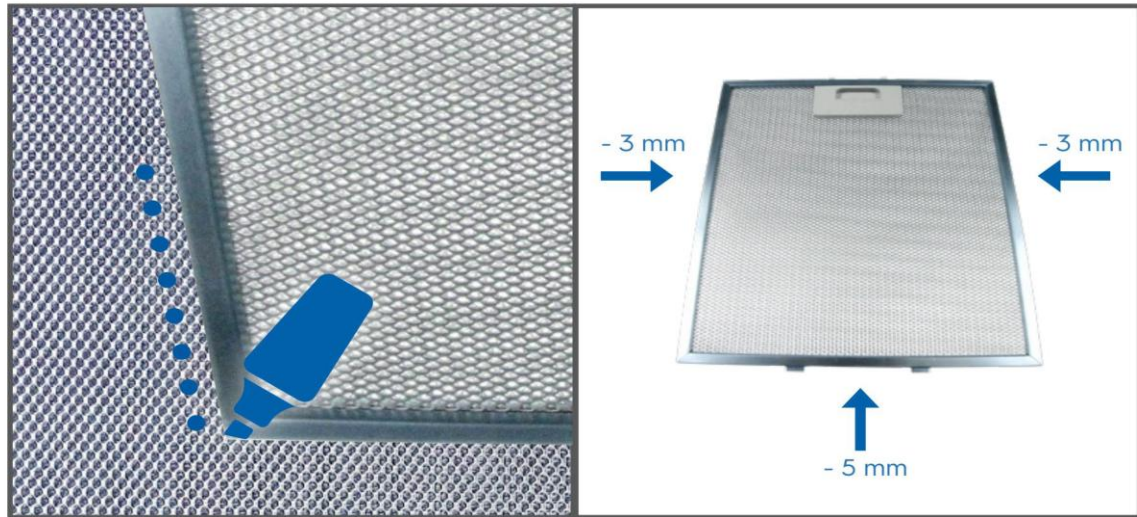


- Dévisser les vis de la poignée et les mettre de côté.

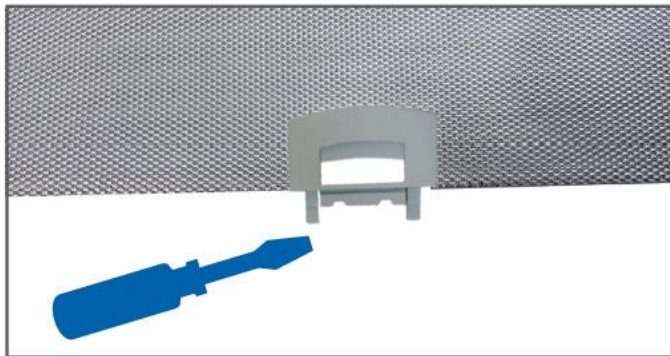

- Retirez soigneusement le cadre (pas plus que la largeur de la poignée) pour éviter de casser les bords.

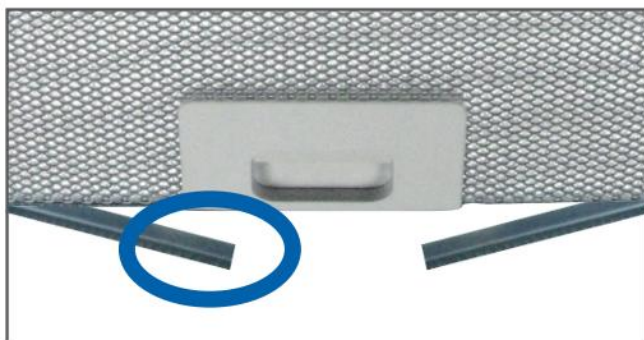

- Sortez le vieux tapis filtrant et placez la poignée de côté.

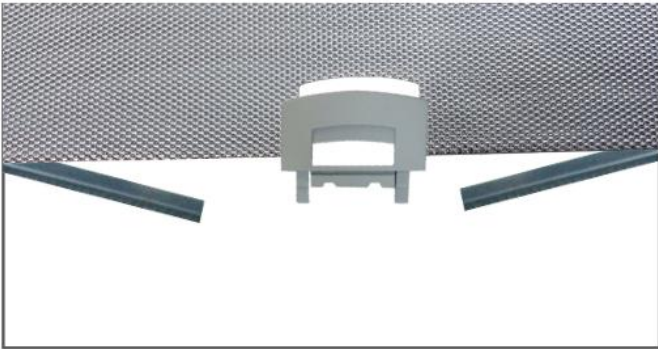

- Placez soigneusement le nouveau tapis filtrant redécoupé dans le cadre.
  - Insérez l'une des poignées (pour le cadre approprié 8mm ou 9 mm) dans la zone coupée.
- Fermer le cadre soigneusement et serrez les vis.