


Objet : Remplacement du module de puissance de certains lave-vaisselle.

De par la force d'extraction nécessaire pour débrancher le connecteur (a) de puissance on risque d'endommager la connexion interne des fils dans ce connecteur , même en utilisant des outils comme des pinces ou similaires.


De ce fait, par la suite avec le nouveau module en place, cela peut engendrer un échauffement au niveau du connecteur et donc un risque d'incendie.



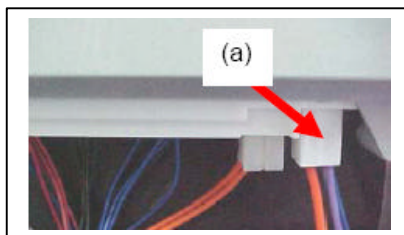


Lave-vaisselle concernés :

Lave-vaisselle 45cm et 60cm équipés des fonctionnalités électronique dont le numéro de produit figure dans le tableau ci-dessous, et dont le numéro de série est antérieur à 416xxxxx .

Nota : le numéro de produit PNC (9 chiffres) et le numéro de série (8 chiffres) sont inscrits sur la plaque signalétique de l'appareil.

Fonctionnalité électronique	PNC	Ensemble carte
EDW1000 EDW1001 EDW1100	911 615 xxx	
	911 625 xxx	
	911 645 xxx	
	911 788 xxx	
	911 798 xxx	
	911 848 xxx	
	911 888 xxx	
	911 898 xxx	
	911 915 xxx	
	911 925 xxx	
	911 945 xxx	
	911 975 xxx	

Fonctionnalité électronique	PNC	Ensemble carte
EDW1500	911 616 xxx	
	911 626 xxx	
	911 646 xxx	
	911 916 xxx	
	911 926 xxx	
	911 946 xxx	
	911 976 xxx	
EDW1003	911 635 xxx	
	911 935 xxx	
	911 985 xxx	
EDW1503	911 636 xxx	
	911 936 xxx	
	911 986 xxx	

Pièces de rechange :

le module de puissance est livré avec un kit (5027 96 64-00/4) incluant un connecteur isolant et deux cosses (faston) destinés à remplacer le connexion d'origine, et une feuille d'instructions .

Kit référence : 5027 96 64-00/4

Dénomination	
Connecteur n.1 unité (couleur verte)	
Cosses faston . 2 unités	
Feuille d'instructions	

INSTRUCTIONS POUR LE SERVICE ASSISTANCE	
<p>(1) 1) Couper les câbles (max. 1 cm après le connecteur)</p>	<p>(4) 4) Contrôler la qualité de l'agrafage</p>
<p>(2a) 2 a-b) Dénuder les câbles</p>	<p>(5) 5) Insérer les connecteurs faston agrafés à l'intérieur du nouveau connecteur vert</p>
<p>(2b)</p>	
<p>(3) 3) Agrafier les deux connecteurs faston (réunir les couleurs des câbles d'origine)</p>	
<p>IMPORTANT: L'opération d'agrafage <u>DOIT</u> être exécutée en utilisant les pinces prévues à cet effet!</p>	
<p style="text-align: center;">NON</p>	<p style="text-align: center;">OUI</p>